COMUNE DI SAN DONACI
(PROV. di BRINDISI)

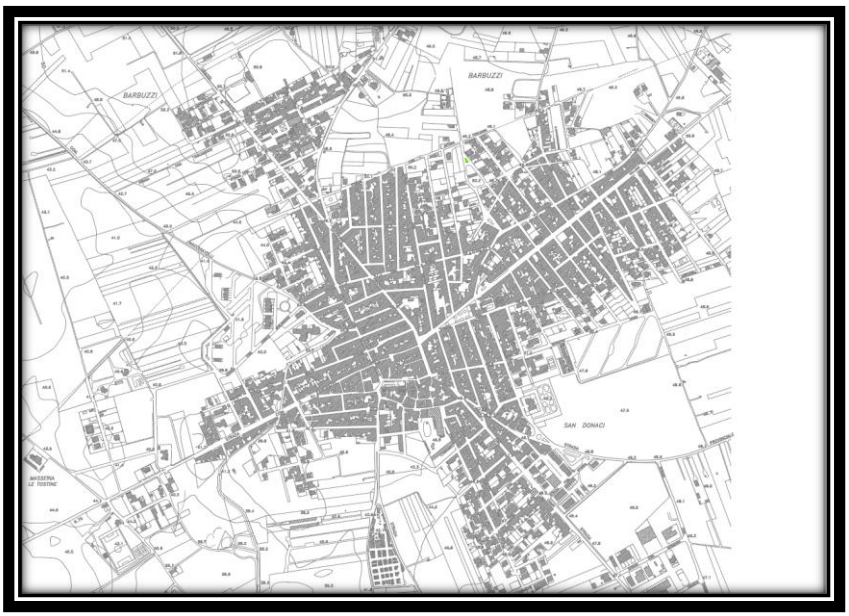

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRADE INTERNE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committenza **AMMINISTRAZIONE** **COMUNALE DI SAN DONACI** **P.zza P. Faggiano** **72025 - San Donaci (BR)**	**Progettazione - U.T.C.** **Dott. Ing. Mauro Solazzo** Dott. Ing. Mauro SOLAZZO – PROV. INGEGNERI DI BRINDISI N. 129 – ALBO	
	R.U.P. **Dott. Ing. Arcangelo Arnesano**	
Elaborato **Elenco prezzi**	**Tav. n. 3**	**Scala**
	Data : aprile 2016	

Tariffa	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
01.001	Compenso per adeguamento nuove quote di chiusini stradali tondi AQP o simili	cadauno	28.00
01.002	Compenso per adeguamento alle nuove quote stradali di chiusini di fognatura nera (sia di rete che di allacci), fognatura pluviale, telecomunicazioni, pubblica illuminazione, gas, compreso scavi opere murarie, materiale di consumo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	57.60
E.001.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	mc	11.00
E.001.029	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.	mc/km	1.00
E.001.030.p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità	mc	10.00
Inf.001.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq/cm	1.15
Inf.001.011	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq/cm	1.40
Inf.001.023.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	0.46

San Donaci, 11 aprile 2016

Il progettista

Dott. Ing. Mauro Solazzo